नरैनापुर गाँउपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नरैनापुर, बाँके
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

नरैनापुर गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम **"शौचालय निर्माण"** कार्यक्रम संस्था/कम्पनि, सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फत संचालन गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्तावदाताहरुका लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference - TOR)

१) **कार्यक्रमको पृष्ठभूमि** :- स्थानीय सरकार संचालन ऐनका साथै नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा स्वीकृत भै जारी भएका विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बमोजिम गाउँपालिकाबाट वार्षिक कार्यक्रम/बजेट स्वीकृत गरि **"शौचालय निर्माण"** कार्यक्रम संचालन गरिने छ । यसै सन्दर्भमा चालु आ.व. २०७८/०७९ मा स्वास्थ्य तथा सरसफाई तर्फ तोकिएको **"शौचालय निर्माण"** कार्यक्रम संचालन गरी विपन्न दलित समुदायमा स्वास्थ्य तथा सरसफाई कायम राख्न सघाउ पुर्याउने नीति रहेको छ । सो प्रयोजनार्थ कार्यक्रमको प्रचलित समय अवधि, विषयवस्तु लगायत न्यूनतम मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम संचालन गरी सुविधा प्राप्त व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाईमा संलग्न गराउन सक्ने साथै यस कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी सोहि सूचनामा उल्लेखित विषयवस्तुका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रमा ख्याती कमाएका, योग्य र क्षमतावान संस्थाहरु छनौट गरी संचालन गर्ने योजना रहेकोले सो कार्यका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यका साथै संस्था छनौटमा समेत सहयोग पुगोस भन्ने अभिप्रायले यो कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference - TOR) तयार गरिएको छ ।

२) **कार्यक्रमको उद्देश्य तथा लाभान्वित वर्ग** :- यस कार्यक्रमको उद्देश्य नरैनापुर गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने सामाजिक तथा आर्थिक रुपले पिछडीएका अति विपन्न गरिबीको रेखामुनी रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम तथा लोपोन्मुख समुदायलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाईमा टेवा पुर्याउन कुल २५० वटा **"शौचालय"** निर्माण गराई समन्यायिक समाजको विकास गर्नु रहेकोले प्रस्तावदाताले उक्त कुरालाई मूल रुपमा ध्यान दिई प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

३) **कार्य क्षेत्र** :- नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ६ सम्म रहेका बिपन्न दलित बस्ति ।

४) **प्राप्त गर्ने संस्थाको दायित्व** :- कार्यक्रमको साझेदारीमा हुने कार्यको हिसाब स्वीकृत लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ साथै वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण सहितको प्रतिवेदन यस कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

५) **अनुगमन** :- यस निर्देशिका बमोजिम कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप भए नभएको सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाले अनुगमन गरी गराई सो को प्रतिवेदन यस गाउँपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

६) **प्रस्ताव तयार गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरु** :-

- प्रस्तावको ढाँचा आफूखुशी प्रयोग गर्न सकिनेछ तर यस कार्यक्षेत्रगत शर्तमा उल्लेख भएका र सूचनामा उल्लेख भएका विषयहरु अनिवार्य रुपमा पालना गरेको हुनुपर्नेछ ।
- संस्थागत परिचयः- एकदम छोटोमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

दल बहादुर बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नरैनापुर गाँउपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नरैनापुर, बाँके
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

- कार्यक्षेत्र र कार्य अवधिः- लाभग्राही छनौट गर्दा गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र समेटिने गरी यस कार्यालयका साथै वडा कार्यालयहरु सँगको समन्वयमा लाभग्राही छनोट गरी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ । चालु आ.व. २०७८/०७९ को फाल्गुन १५ गते भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्य अवधि निर्धारित गरिएको ।
- वडा कार्यालयका साथै वडा भित्र रहेका सबै सरोकारवालाहरु सँगको समन्वयः- कार्यक्रम संचालनको प्रारम्भिक चरण देखि कार्यसम्पन्न पश्चात खर्चको सार्वजनिक परिक्षण गर्ने अवधि सम्मको सिलसिलेवार प्रक्रियागत विषयहरु उल्लेख गर्ने ।
- कार्यक्रमको नाम, संचालन गर्ने विधिः- प्रस्ताव पेश गर्दा कुन कार्यक्रमका लागि पेश गरेको र के कसरी संचालन गर्ने हो विधि उल्लेख गर्ने ।
- संस्थाको साझेदारीः- सूचनामा उल्लेख गरिएको बजेटको रकमको कम्तिमा ५० (पचास) प्रतिशत लागत सहभागिता प्रस्तावित बजेट पेश गर्नुपर्नेछ ।
- कार्यप्रारम्भ गर्दा लाभान्वित हुने लक्षित समुहका व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत प्रोफाईल तयार गर्नुपर्नेछ ।
- परामर्श तथा सेवा बिस्तारः- लाभग्राहीहरुले आफै शौचालय निर्माण गर्न चाहेमा आवश्यक सामाग्रीहरुको सरल र सहज व्यवस्थापन र परामर्श सेवा प्रदान गर्ने योजना के कस्तो रहने हो प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
- कार्य योजनाः- प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको कार्ययोजना र सो को पुष्टयाई सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।
- अनुगमन तथा मुल्यांकन विधिः- लाभाग्राहिहरुको छनौट, कार्यक्रम संचालन तथा समापन सार्वजनिक परिक्षण गरे, नगरेको विषयमा अनुगमन तथा पृष्ठपोषण विधि उल्लेख गर्ने ।
- जनशक्तिः- सूचनामा उल्लेखित कार्यक्रम संचालन गर्ने र सो को समग्र व्यवस्थापन गर्ने विषयगत क्षेत्रका जनशक्तिहरुको शैक्षिक योग्यता, अनुभव/क्षमता, कार्यकुशलता उल्लेख गरिएको व्यक्तिगत बायोडाटासहित भरपर्दो जनशक्तिको पुष्टयाई उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

७) कार्यक्रम संचालन बापतको प्रशासनिक खर्च स्वयं संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

८) प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव :- माथि उल्लेखित विषय वस्तुहरुमा ध्यानमा दिई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव अलग-अलग खाममा नभई एकै खाममा राखी सिलबन्दी सहित पेश गर्नुपर्नेछ । साथै प्रस्तावको प्रत्येक पानामा प्रमाणित गर्ने संस्था प्रमुखको दस्तखत र संस्थाको छाप लागेको हुनुपर्नेछ ।

क) आर्थिक प्रस्तावको नमुनाः-

संस्थाको नामः-

संस्थाको ठेगानाः-

क.सं.	कार्यक्रमको नाम	ईकाई	लागत रकम (रु.४०,००० वा सो भन्दा कम)	न्युनतम लागत सहभागिता (५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी)	कैफियत
१	शौचालय निर्माण	१ वटा			

नरैनापुर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय नरैनापुर, बाँके लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

दल बहादुर बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९) **कार्यक्रमको भुक्तानी व्यवस्थापन** :- कार्यक्रम संचालनका लागि सम्झौता भए पश्चात प्रगतिका आधारमा भुक्तानी दिईनेछ। पेश्की उपलब्ध हुने छैन । कार्यक्रम संचालक संस्था छनौट पश्चात सम्झौताका शर्तहरु आपसी सहमतिमा तयार गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरिनेछ ।

१०) **प्रस्ताव मुल्यांकन तथा छनौट** :- पेश भएका पेशागत संस्थाहरुको मुल्यांकन र छनौट देहाय बमोजिमका आधारमा गरिनेछ।

क.सं.	विवरण	अंक भार	कैफियत
१	कार्यअनुभव(कम्तिमा ३ बर्ष भन्दा माथि)	१५	
२	अधिकतम लागत सहभागिता	६०	
३	संस्थाको जनशक्तिको व्यवस्था	१०	
४	संस्थाको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव	१५	(सरकारी)
	जम्मा	१००	

११) पेश भएका पेशागत संस्थाहरुको प्रस्ताव मुल्यांकन गर्न गाउँपालिकामा देहाय बमोजिमको मुल्यांकन तथा छनौट समिति रहनेछ :-

क) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - संयोजक
ख) प्राविधिक शाखा - सदस्य
ग) आर्थिक प्रशासन शाखा - सदस्य
घ) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख - सदस्य सचिव

- मुल्यांकन तथा छनौट समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
- समितिले संस्था मुल्यांकन तथा छनौट गरी गाउँपालिकामा अनुदानका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
- छनौट भएका संस्थालाई गाउँपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको परिधि भित्र रही सम्झौता गरी अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

दल बहादुर बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय नरैनापुर गाउँपालिका नरैनापुर, बाँके लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

१२) लागत अनुमान :- शौचालयको निर्मणको लागत अनुमान तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

Narainapur Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive
Narainapur , Banke
Lumbini Province Nepal
Detail Quantity & Cost Estimate

योजनाको नाम :- नरैनापुरको विभिन्न गाउमा शौचालय निर्माण गर्ने काम
योजना स्थल :- नरैनापुर १.........६ वडा सम्म

F/Y :- 078/079

S.No	Description of Works	No.	Length	Breadth	Height	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remarks
A	General (Civil Work)									
1	*Earth work in excavation for for faundation with line ,level e.t.c. complete.*									
	Long Wall	2	1.5	0.35	0.35	0.3675				
	Short Wall	2	0.5	0.35	0.35	0.12				
	Rounded Septic Tank Work	1	1.20	1.20	0.9	1.30				
	Total Excavation Work					1.79	cum	425.39	759.75	
2	Flate brick soling in faundation with filling gaps.					1.05				
	Long Wall	2	1.50	0.35		0.35				
	Short Wall	2	0.50	0.35		1.50				
	In Toilet Room	1	1.50	1.00		2.90	sqm	818.59	2,373.91	
	Total Flate Brick Soling									
3	Supply & Place Machine Mixed Cement Concrete M10 (1:3:6) in Sub- srtucture.									
	Long Wall	2	1.50	0.35	0.060	0.06				
	Short Wall	2	0.50	0.35	0.060	0.02				
	In Toilet Room	1	1.50	1.00	0.065	0.10				
	Total PCC (1:3:6(for p.C.C. work in sub structure					0.18	Cum	9326.71	1,692.80	
4	Brick work with 1:4 c\s motar Including Line ,Level ,mixing ,placeing,packin e.t.c complete.									
	In Sub-structure									
	Long Wall	2	1.50	0.23	0.50	0.34				
	Short Wall	2	1.04	0.23	0.50	0.23				
	In Super structure					0.00				
	PL TO END OF WALL Super Structure					0.00				
	Long Wall	2	1.50	0.100	1.80	0.54				
	Short Wall	2	1.30	0.100	1.75	0.46				
						0.00				
	Deduction of Works Door ventilation & Widows	-1	0.45	0.100	0.30	-0.01				
	V1	-1	0.80	0.100	1.80	-0.14				
	D1*D2					1.41	cum	12665.71	17,845.99	
	Total Brick Masonary Work									
5	12.5 thick cement plaster with 1:4 c\s motar Including mixing,curing,placeing e.t.c complete.									
	Outer Wall (External)									
	Long Waall	2	1.50		1.75	5.25				
	Short wall	2	1.30		1.75	4.55				
	Internal wall									
	Long Waall	2	1.30		1.65	4.29				
	Short wall	2	1.30		1.65	4.29				
	Deduction Part									
	D1	-1	0.80		1.75	-1.40				
	V1	-1	0.45	1	0.30	-0.14				
						16.85	sqm	293.22	4,939.29	
	Total Plaster Work									
6	Tow coat Water proof cement paint in wall surface									
	From point N0. 11 Quantity Same									
	Point no.11	1				16.85	sqm	123.37	2,078.17	
	Total Painting Work									
7	12x12mm Squre solid grill per sqm									
	Ventilation 1	1	0.45		0.30	0.14				
						0.14	sqm	4185.77	565.08	
	Total Amount									
8	MS Black Pipe Tubler 3 Kg Per RM 50mm Dia									
						1.50				
	Ridge Beam	1	1.50			1.50				
	No Of Truss				1.88	6.09	Kg	115.68	704.93	3.25KgPr
	No Of Truss	1.25								
9	C G I Seet Roofing Colour 26 Gaege With All Fitting Materials NS 141 Light Class Metal Thickness 0.35	1.00	1.80	1.50		2.700	Sqm	817.32	2206.77	
	C G I Sheet Ridge					5.00	rm	151.00	755.00	
	UPVC Pipe 2.5 kg/sq.cm 90mm	1								

दल बहादुर बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नरैनापुर गाँउपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नरैनापुर, बाँके
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय नरैनापुर गाउँपालिका नरैनापुर, बाँके लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

Narainapur Rural Municipality
Office of Rural Municipal Executive
Narainapur , Banke
Lumbini Province Nepal

Detail Quantity & Cost Estimate

योजनाको नाम :- नैनापुरको विभिन्न गाउमा शौचालय निर्माण गर्ने काम
योजना स्थल :- नैनापुर १........६ वडा सम्म

F/Y :- 078/079

S.No	Description of Works	No.	Length	Breadth	Height	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remarks
						1.00	set	827.00	827.00	
	Udisha Pan20" With trap and Foot Step	1				3.00	PC	1048.00	3,144.00	
	1*035 Toilet Ring	3				1.00	PC	1048.00	1,048.00	
	Toilet Cover	1								
10	विभिन्न साइजको एम एस एंगल फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम एस पाता प्रयोग गरी ढोकाको सटर वा गेट बनाइ एक कोट प्राईमर लगाई जोड्ने काम					1.44	Sqm			
	Toilet Door	1	0.80		1.80	8.78	Kg	115.00	1,010.16	
	Convert Sqm To Kg 6.25 Kg Per Sqm	1						Total Amount	39,950.84	
								VAT @13 %	3,854.29	
								Total Amount	43,805.13	
SN	Detail of Item		Per unit	Quantity		Total qnty	Unit	Unit Rate	Amount	
1	**Brick**									
a	Brick work with 1:4 c's motar Including Line ,Level ,mixing ,placeing,packin e.t.c compiete.		560.00	1.41		789.04	nos	16.46	12987.60	
b	Flate brick soling in faundation with filling gaps.		42.00	2.90		121.80	nos	16.46	2004.83	
2	**Cement**									
a	Supply & Place Machine Mixed Cement Concrete M10 (1:3:6) in Sub- srtucture.		220.00	0.18		39.93				
c	Brick work with 1:4 c's motar Including Line .Level ,mixing ,placeing packin e.t.c compiete.		100.00	1.41		140.90				
d	12.5 thick cement plaster with 1:4 c's motar Including mixing,curing,placeing e.t.c complete.		5.38	16.85		90.63	5.4291			
						271.46	Kg	14.39	3906.25	
	Total Cement					13.22	kg	74.79	988.97	
	Tow coat Water proof cement paint in wall surface		0.79	16.85		5.00	rm	151.00	755.00	
	UPVC Pipe 2.5 Kg/sq.cm 90mm	1				1.00	set	827.00	827.00	
	Udisha Pan20" With trap and Foot Step	1				0.24	kg	165.79	40.06	
	12x12mm Squre solid grill per sqm		1.79	0.14		3.00	Pc	1048.00	3144.00	
	1*035 Toilet Ring					1.00	pc	1048.00	1048.00	
	Toilet Cover									
	विभिन्न साइजको एम एस एंगल फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम एस पाता प्रयोग गरी ढोकाको सटर वा गेट बनाइ एक कोट प्राईमर लगाई जोड्ने काम					9.00	Kg	115.00	1035.00	
	MS Black Pipe Tubler 3 Kg Per RM 50mm Dia					6.09	Kg	115.68	704.93	
	C G I Saet Rooling Colour 26 Gaoge With All Fitting Materials NS 141 Light Class Metal Thickness 0.35					2.70	Sqm	817.32	2206.77	
								Total	29648.41	
								VAT @13%	3854.29	

दल बहादुर बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१३) शौचालयको नमुनाः-

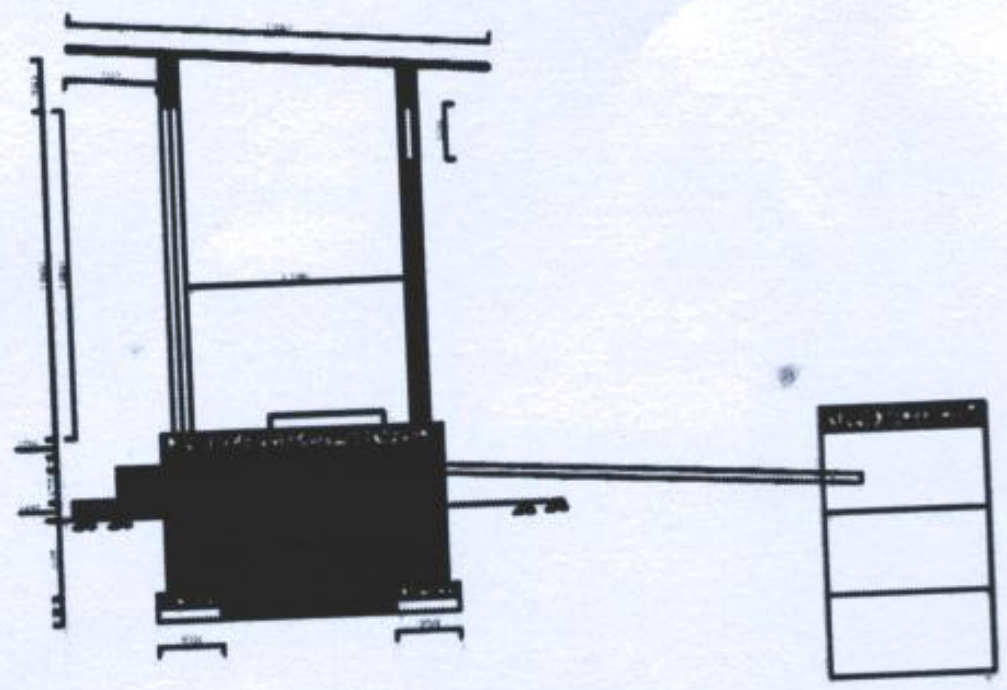



१४) पुरा गर्नु पर्ने पुर्व शर्तहरु :- सूचनामा उल्लेख भएका शर्तहरु प्रारम्भिक चरणका लागि अनिवार्य भएकोले ती शर्तहरु पूरा गरे वापत अंक दिइने छैन र यस्तो शर्त पूरा नभएको प्रस्ताव माथि कुनै कारवाही हुने छैन ।

नोटः- प्रस्तुत शिर्षक अन्तर्गत रही सेवा प्रदायक संस्थाले आवश्यक विवरणहरु प्रमाण सहित संस्था प्रमुखबाट प्रमाणित गरी सहिछाप गरी पेश गर्नु पर्नेछ । यसका साथै छनौटमा नपरेका सेवा प्रदायक संस्थाहरु जनशक्तिहरुले अन्तिम छनौटमा परेका सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा रही काम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

दल बहादुर बस्नेत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत